

Aufbauanleitung

Die Kopf- und Fußteile, sowie die Treppe sind werkseitig komplett vormontiert.


1. Schrauben Sie die 6x70mm Gewindestangen in die dafür vorgesehenen Gewinde in den Kopf- und Fußteilen.
2. Setzen Sie Kopf- und Fußteil mit den Längswangen zusammen. Über die Gewindeenden in den Topflöchern nun die Halbrundschalen stecken und die Muttern ansetzen. Alle Muttern gleichmäßig mit dem mitgelieferten Maulschlüssel handfest anziehen. **ACHTUNG:** Nicht mit Gewalt festziehen, Gewindestücke können aus dem Holz brechen. Mit den Kappen die Topflöcher abdecken. **Diese Verschraubung gelegentlich prüfen!**
3. Längsstrebe mittels Imbusschraube 6x100mm verschrauben.
4. Lattenrostleisten auf Lattenrostaufgabe der Seitenwange legen und mit der Hartfaser-Abstandslehre gleichmäßig verteilen. Die einzelnen Leisten mit je zwei Spaxschrauben 3,5x45 mm verschrauben.
5. Die Bodenplatte einlegen.
6. Die Handlaufstütze mit zwei 6x45 mm Imbusschrauben an Seitenwange schrauben.
7. Handlauf (Absturzicherung) mittels Imbusschrauben 6x100 mm umlaufend verschrauben.
8. Treppe einsetzen und mit 6x45mm Imbusschraube fixieren.

Das Regal sowie die Tischplatte werden nur eingehangen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Die Matratzenoberkante darf max. die Bettwangen-Oberkante erreichen, siehe Markierung an Bettpfosten. Achten Sie bei Kindern bis 6 Jahren auf die Gefahr des Herunterfallens!

Detail "Eckverbindung":

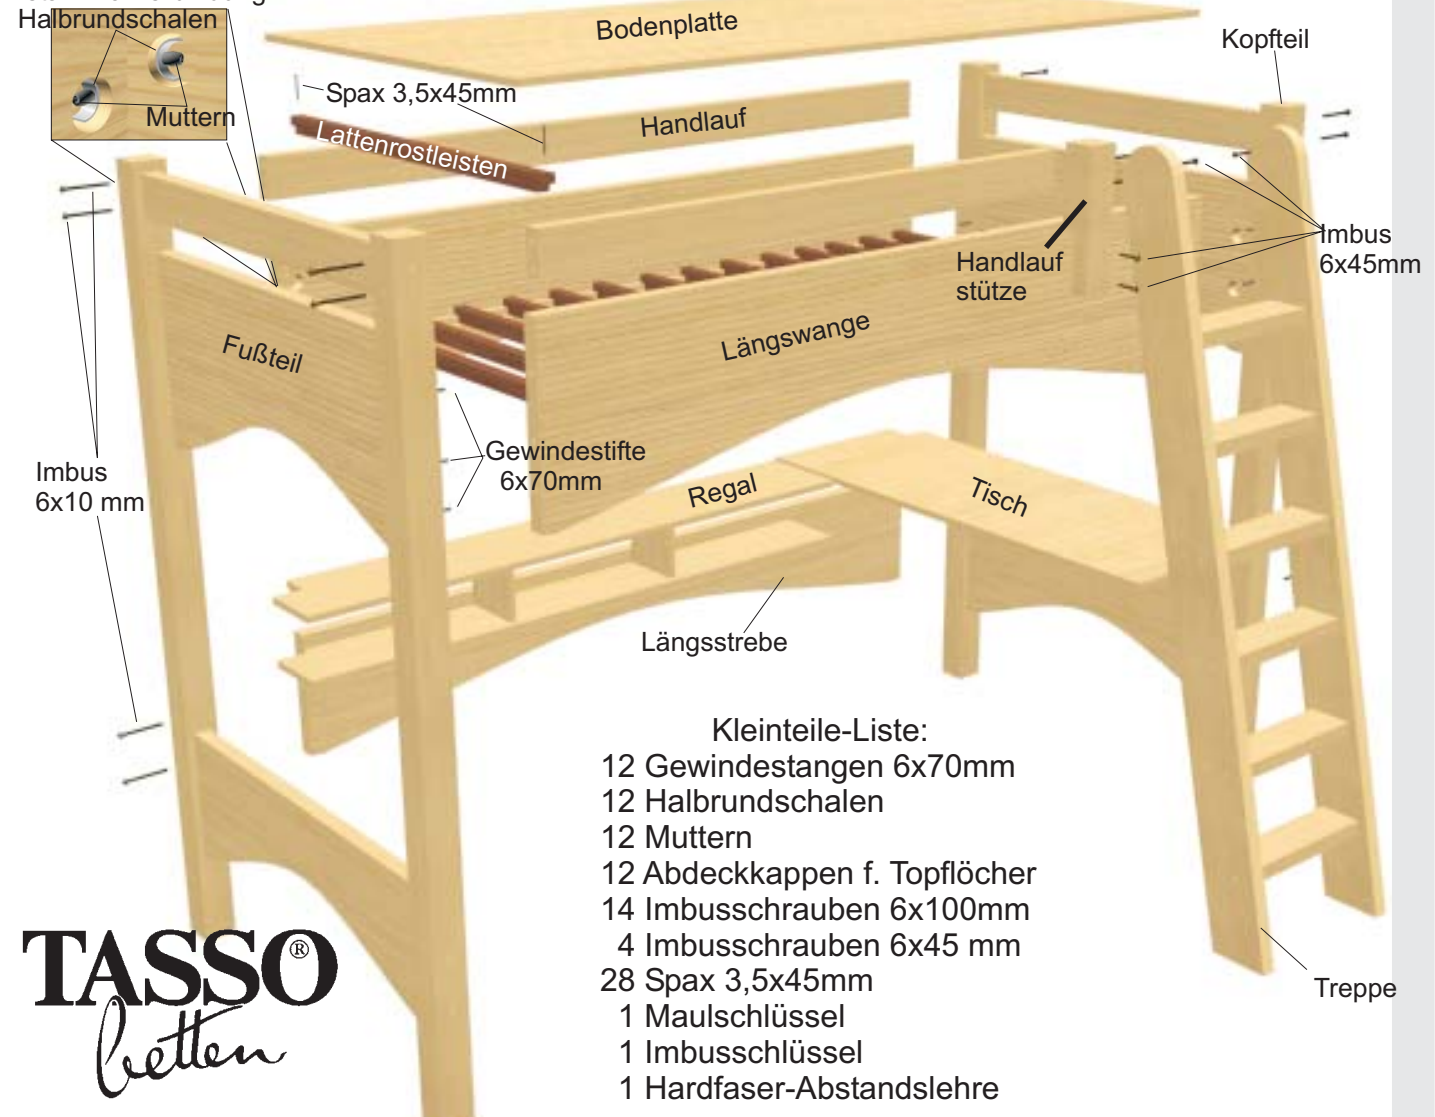

Kleinteile-Liste:

- 12 Gewindestangen 6x70mm
- 12 Halbrundschalen
- 12 Muttern
- 12 Abdeckkappen f. Topflöcher
- 14 Imbusschrauben 6x100mm
- 4 Imbusschrauben 6x45 mm
- 28 Spax 3,5x45mm
- 1 Maulschlüssel
- 1 Imbusschlüssel
- 1 Hartfaser-Abstandslehre